


COOLANT RAISE

クーラントレイズ

< 特 長 >

■ 経年劣化により性能低下したクーラントの性能を回復!!

「クーラントレイズ」は、経年劣化により性能低下したクーラントに添加するだけで、その性能を回復することができる添加剤です。クーラントには不凍性・消泡性・防錆性が求められますが、長期間使用することで消泡性や防錆性などの性能低下は否めません。これは、近年主流とされる長寿命タイプクーラントも同様です。クーラントレイズは、クーラントを交換することなく性能回復を図ることができるため、交換作業に伴うエア抜き時間の短縮が可能です。また、廃液処理も省略できるため環境に優しい製品です。定期的な（2年毎）ご使用をおすすめします。

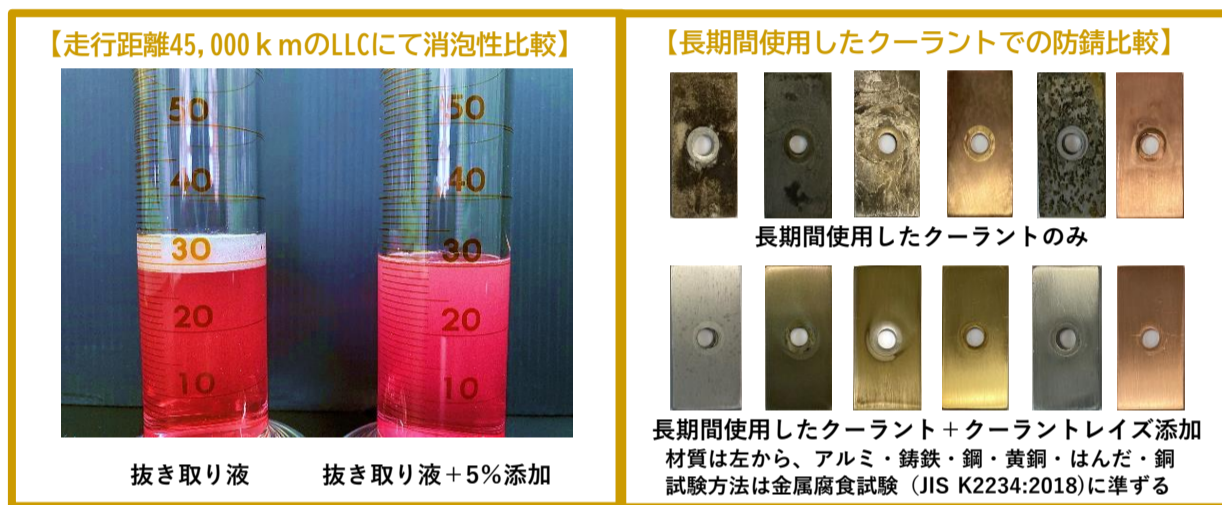

■ 消泡性能の低下により気泡が増えることで、冷却性能の低下や、キャビテーションによる壊食現象によって、部品破損の要因となります。

■ 防錆性能の低下により錆が発生することで、ラジエーターの詰まりや漏れの要因となります。

< 使用方法 >

- 本製品は使用前によく振ってからご使用ください。
- ラジエーターまたはリザーブタンクに注入してください。
- クーラント5～10Lに対して1本を目安にご使用ください。

< 使用上の注意 >

- 本製品ご使用前にはクーラントを確認していただき、汚れや錆などが酷い場合にはクーラントを交換後にご使用ください。
- ラジエーターに直接注入する場合には、エンジンが冷えている状態で作業してください。高温時にキャップを開けると、熱せられたクーラントが噴出し火傷する恐れがあり、大変危険です。
- リザーブタンクの液量が上限値を超えないように注入してください。
- 液量上限値を超えない為に、本製品注入前にあらかじめ250ml（本製品容量分）を抜き取ってから作業することをおすすめします。



< 荷 姿 >

250ml × 12袋

■ 製造元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<https://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2024年5月（記載内容は2024年5月現在のものです）

DTPS CR_2024-5ver.2（管理番号5030232）